



**2024**

# CATALOGUE ABRIS EXTERIEUR

## SARL WOODEN BARN

**Artisan / Fabricant**

**Produits d'aménagement extérieur**

**100 % châtaignier**



**07 69 34 35 88**

**[www.scieriewoodenbarn.com](http://www.scieriewoodenbarn.com)**



**BEAUREPAIRE 85**



# WOODEN BARN



C'est qui ?  
C'est quoi ?

C'est l'histoire de Bertrand et Gwladys GUERRY, un couple qui a décidé de créer une entreprise alignée avec leurs valeurs.




Situés en Vendée ils ont choisi le châtaignier afin de remettre au gout du jour une essence de bois locale un peu oubliée.

Leur démarche aujourd'hui est d'imaginer et de fabriquer des produits d'aménagement extérieur en châtaignier de manière artisanale en partant du tronc que Bertrand scie jusqu'au produit fini.

Petite mais dynamique entreprise, Wooden Barn s'engage à vous apporter des produits naturels, authentiques, uniques, durables, écoresponsables et de qualité.

**PRIVILEGIEZ LE MADE IN VENDEE !**

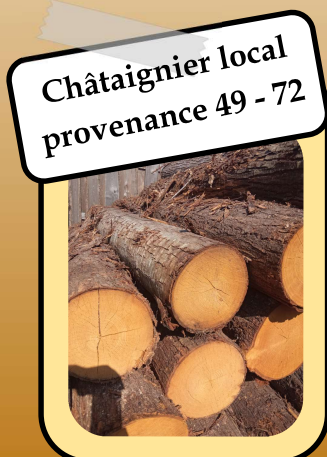

# SOMMAIRE



INSTALLEZ UN ESPACE POLYVALENT AVEC NOS ABRIS EXTERIEUR



## LITTLE BARN (1.4 m<sup>2</sup>) Pages 5-6

Authentique et idéal pour les espaces restreints. Sa fabrication artisanale en châtaignier massif non traité connu pour sa résistance et sa longévité en extérieur lui assure une structure solide et fiable.

Son toit lui confère une étanchéité qui offre une protection contre les intempéries.

Apporte un espace supplémentaire et une touche de charme naturel à votre extérieur



## HANDY BARN (6 m<sup>2</sup>) Page 7

*plusieurs options possibles Pages 8 à 12*

L'abri « pratique » par excellence !

Modulable avec ses différentes options il s'adapte à vos besoins.

Sa fabrication artisanale en châtaignier massif non traité connu pour sa résistance et sa longévité en extérieur lui assure une structure solide et fiable.



Apporte un espace supplémentaire multifonctionnel et une touche d'authenticité à votre extérieur



# ABRIS EXTERIEUR



Design, sciage et assemblage réalisé par

## LITTLE BARN



## Tarif et détails page suivante



# ABRIS EXTERIEUR



Design, sciage et assemblage réalisé par

**LITTLE BARN**


**2158.33 € HT \***

**2590 € TTC \***

\* Pose et transport compris (rayon 100 km max)



Dimensions au sol	1.20 m x 1.20 m
Hauteur ext. faitage	2.25 m
Poids	environ 500 kg
Surface extérieure	1.44 m <sup>2</sup>



OSSATURE	Chevrons 5 cm x 5 cm
BARDAGE	Planches rustique épaisseur 15 mm Délignées d'un côté et posées à recouvrement (aspect non déligné à l'extérieur et droit à l'intérieur)
PLAFOND	Volige droite en châtaignier avec chevrons apparents
PLANCHER	Epaisseur totale : 37 mm : Dalle OSB 3 épaisseur 12 mm recouverte de planches de châtaignier épaisseur 25 mm, le tout fixé sur des chevrons 10 cm x 10 cm (pas de contact direct avec le sol ni de remontée d'humidité).
OUVERTURE	Epaisseur totale 5 cm Portes pleines doubles en châtaignier avec pentures, gonds et loquet inox A2.
TOITURE	Composée de panneaux de tuiles acier gris anthracite fixés sur 2 châssis en châtaignier. Avec dépassements de toit.
VISSERIE	Inox A4 sur la totalité de l'abri
LIVRAISON	Livré et posé par Wooden Barn dans un rayon de 100 km

# ABRIS EXTERIEUR



Design, sciage et assemblage réalisé par

## HANDY BARN - ABRI BASE 3 MURS

2800 € HT\*  
3360 € TTC\*

\* Pose et transport compris (rayon 100 km max)

Dimensions au sol	2.45 m x 2.45 m
Haut de pente	2.15 m
Bas de pente	1.95 m
Poids	environ 500 kg
Surface extérieure	6 m <sup>2</sup>



OSSATURE	Chevrons 5 cm x 5 cm
BARDAGE	Planches rustique épaisseur 15 mm Délignées d'un côté et posées à recouvrement (aspect non déligné à l'extérieur et droit à l'intérieur)
TOITURE	Tôles bac acier gris anthracite fixées sur des traverses en châtaignier.
VISSERIE	Inox A2 et A4
FIXATION AU SOL	Ancrage en U galvanisé (à poser sur plots béton à charge du client)
LIVRAISON / POSE	Livré et posé par Wooden Barn dans un rayon de 100 km

Cet abri est modulable avec les options pages suivantes.

# ABRIS EXTERIEUR

Design, sciage et assemblage réalisé par



## HANDY BARN avec OPTION 1

### 4 EME MUR

<b>Hauteur</b>	2.14 m
<b>Largeur</b>	1.18 m
<b>Poids</b>	environ 150 kg



<u>TARIFS</u>	<u>HT</u>	<u>TTC</u>
ABRI BASE 3 murs	2800 €	3360 €
+ OPTION 1- 4 ème mur	305 €	366 €
<b>TOTAL</b>	<b>3105 €* </b>	<b>3726 €* </b>



\* Pose et transport compris (rayon 100 km max)

<b>OSSATURE</b>	Chevrans 5 cm x 5 cm
<b>BARDAGE</b>	Planches rustique ép 15 mm délignées d'un côté et posées à recouvrement <i>(aspect non déligné à l'extérieur et droit à l'intérieur)</i>
<b>VISSERIE</b>	Inox A2
<b>FIXATION AU SOL</b>	Ancrage en U galvanisé (à poser sur plots béton à charge du client)
<b>LIVRAISON / POSE</b>	Livré et posé par Wooden Barn dans un rayon de 100 km

# ABRIS EXTERIEUR

Design, sciage et assemblage réalisé par



## HANDY BARN avec OPTION 2

### PORTES FERMIERES

<b>Hauteur</b>	1.90 m
<b>Largeur</b>	95 cm
<b>Epaisseur</b>	5 cm
<b>Poids</b>	environ 120 kg



<u>TARIFS</u>	<u>HT</u>	<u>TTC</u>
ABRI BASE 3 murs	2800 €	3360 €
+ OPTION 1- 4 <sup>ème</sup> mur	305 €	366 €
+ OPTION 2- Portes fermières	683.33 €	820
<b>TOTAL</b>	<b>3788.33 €* </b>	<b>4546 €* </b>



\* Pose et transport compris (rayon 100 km max)

<b>STRUCTURE</b>	Portes doubles ouvrant indépendamment l'une de l'autre
<b>QUINCAILLERIE</b>	Pentures, gonds et verrous d'écurie en acier galvanisé
<b>VISSERIE</b>	Inox A4
<b>LIVRAISON / POSE</b>	Livré et posé par Wooden Barn dans un rayon de 100 km



# ABRIS EXTERIEUR

Design, sciage et assemblage réalisé par



## HANDY BARN avec OPTION 3 et 4

### DOUBLAGE INTERIEUR

### 3 OU 4 MURS



<u>TARIFS 3 murs</u>	<u>HT</u>	<u>TTC</u>
ABRI BASE 3 murs	2800 €	3360 €
+ OPTION 3 - doublage 3 murs	433.33 €	520 €
<b>TOTAL</b>	<b>3233.33 €* </b>	<b>3880 €* </b>

\* Pose et transport compris (rayon 100 km max)



<u>TARIFS 4 murs</u>	<u>HT</u>	<u>TTC</u>
ABRI BASE + Option 1 (4°mur)	3105 €	3726 €
+ OPTION 4 - doublage 4 murs	525 €	630 €
<b>TOTAL</b>	<b>3630 €* </b>	<b>4356 €* </b>

DOUBLAGE	Planches droites d'épaisseur 20 mm
VISSERIE	Inox A4
LIVRAISON / POSE	Livré et posé par Wooden Barn dans un rayon de 100 km

# ABRIS EXTERIEUR



Design, sciage et assemblage réalisé par

## HANDY BARN - OPTION 5

EXTENSION 2 MURS

2054.17 € HT\*  
2465 € TTC\*

\* Pose et transport compris  
(rayon 100 km max)

Cette extension est rattachée à l'un des murs de l'abri de base 3 murs.  
Il est possible d'ajouter autant d'extensions que vous souhaitez.

Dimensions au sol	2.45 m x 2.45 m
Haut de pente	2.15 m
Bas de pente	1.95 m
Poids option 5	environ 400 kg
Surface extérieure	6 m <sup>2</sup>



OSSATURE	Chevrons 5 cm x 5 cm
BARDAGE	Planches rustique épaisseur 15 mm Délignées d'un côté et posées à recouvrement (aspect non déliné à l'extérieur et droit à l'intérieur)
TOITURE	Tôles bac acier gris anthracite fixées sur des traverses en châtaignier.
VISSERIE	Inox A2 et A4
FIXATION AU SOL	Ancrage en U galvanisé (à poser sur plots béton à charge du client)
LIVRAISON / POSE	Livré et posé par Wooden Barn dans un rayon de 100 km

# ABRIS EXTERIEUR



Design, sciage et assemblage réalisé par

## HANDY BARN - OPTION 6

### EXTENSION 2 MURS avec DOUBLAGE INTERIEUR

<u>TARIF</u>	<u>HT</u>	<u>TTC</u>
EXTENSION 2 MURS	2054.17 €	2465 €
+ OPTION 6 - <i>doublage 2 murs</i>	309.17 €	371 €
<b>TOTAL</b>	<b>2137.50 €* €*</b>	<b>2565 €* €*</b>

\* Pose et transport compris (rayon 100 km max)



<b>DOUBLAGE</b>	Planches droites d'épaisseur 20 mm
<b>VISSERIE</b>	Inox A4
<b>LIVRAISON / POSE</b>	Livré et posé par Wooden Barn dans un rayon de 100 km